


Fiche technique

sg-200.520 Rampe avec front mobile

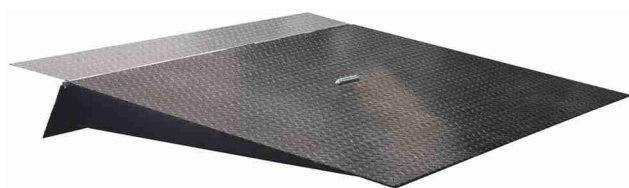

Dimensions externes:

Largeur:	2000 mm
Profondeur:	1815 mm
Hauteur:	200 mm
Poids:	282,5 kg

Construction:	tôle ondulée (acier), soudé en permanence
Couleur:	RAL 9017 noire signalisation / en laqué (2K)
Cap. de charge:	7500 kg

- * dimension de la tôle mobile: 2.000 x 300 mm (L/P)
- * hauteur en dessous de bord mobile: 190 mm
- * utilisé comme l'allée pour conteneurs maritimes
- * Inclinaison de 7°
- * rampe est repose sur le sol,
au moment de l'entrée de la rampe - l'elevation de l'allée
de 0 à 200 mm
lèvre mobile pour plus de compensation de la hauteur
- * à utiliser uniquement sur des surfaces planes avec un appui complet des supports latéraux
- * tous les quatre coins sont fraisés
- * la construction en acier renforcé
- * bord mobile fait en tôle larmée 10/12 mm
- * en avant inclinaison de 10°
- * rampe en tôle larmée de 6/8 mm
- * a l'arrière de la rampe, sous la tôle il y a renforcement en fer plat 30 x 10 mm
- * sur les deux côtés il y a la chaîne avec un crochet - c'est la protection contre le mouvement de la plate-forme
- * dans le milieu, les crochets pour soulever la plate-forme à l'aide élévateur à fourche
- * y compris la plaque signalétique attachée sur le côté gauche

Numéro EAN: 4035694011816
Numéro tarifaire: 73269098
Pays d'origine: Communauté européenne

